


TESOURA ROTATIVA CIRCULAR

TC-1216/5

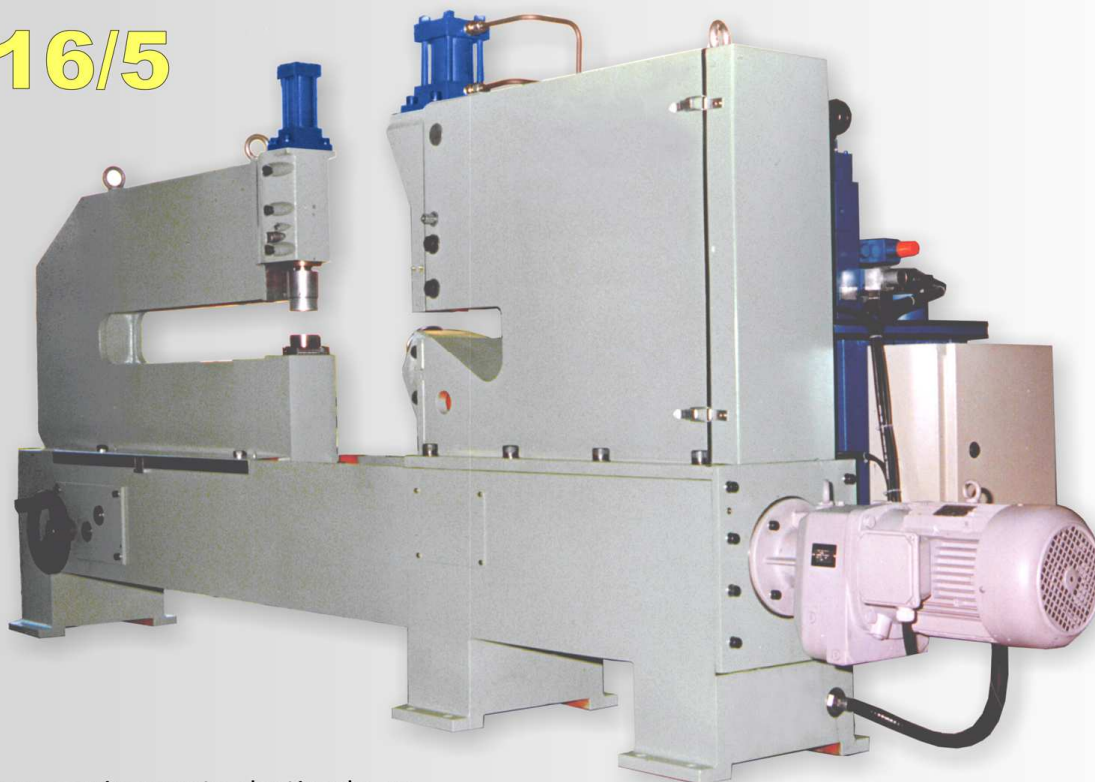

A Tesoura Circular é um equipamento destinado ao corte circular de chapas laminadas de aço carbono. Alumínio, cobre, latão, etc.

Construída em chapa de aço carbono reforçada, soldadas e tratadas termicamente para alívio de tensões.

Transmissão de torque transmitido diretamente à cada uma das ferramentas de corte, através de motoredutor de engrenagens helicoidais.

Dotada de dispositivo pneumático de auto centragem da chapa à ser cortada.

Equipada com sistema de lubrificação automática da faca.

Comando por CLP e acionamento através de pedal com acionamento paralelo por botoeira.

Sistema de fixação e pressão de corte, através de sistema hidráulico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Operação isenta de barulho.
- Corte sem rebarbas.
- Menor fadiga do operador.
- Maior produtividade.
- Regulagem, de diâmetro à ser cortado, em régua graduada.
- Dotada de dispositivos opcionais, para corte semi-circular.
- Dotada de comando clp com contador de ciclos e acesso fácil dos parâmetros dos tempos de processo.


Industrial MARBLE®
MARBLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 - ESPESSURA MÁX. DE CORTE (CHAPA 37 kg/mm²)..... 5,0 mm
- 2 - DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (CHAPA QUADRADA).....1250.0 mm
- 3 - DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (CHAPA OCTOGONAL).....1650.0. mm
- 4 - DIÂMETRO MÍNIMO DO CORTE.....200.0 mm
- 5 - VELOCIDADE DE CORTE.....30.0 m/min
- 6 - DIÂMETRO DAS FERRAMENTAS DE CORTE.....100.0 mm
- 7 - POTÊNCIA TOTAL INSTALADA.....6.0 Kw
- 8 - PESO APROXIMADO.....1612 kg
- 9 - TENSÃO DE TRABALHO.....380 V (*)
- 10-TENSÃO DE COMANDO.....24 Vcc
- 11-PRESSÃO DE TRABALHO.....80 Bar

Obs.: (*) O cliente deverá informar a tensão de trabalho no local de instalação do equipamento.

DADOS DIMENSIONAIS

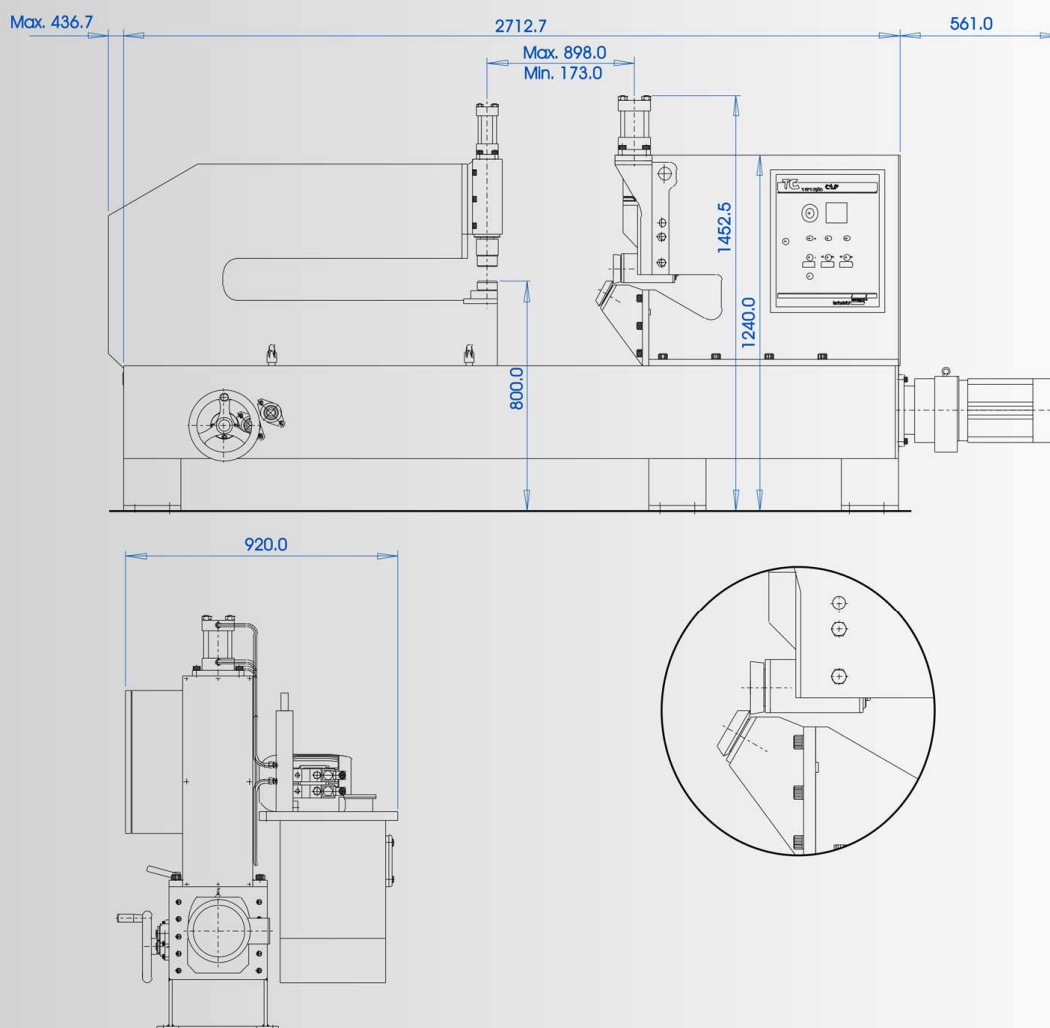

Devido a constante inovação tecnológica, Industrial Marble Ltda, reserva o direito a alteração de projetos sem aviso prévio.

Unidade de medida: (mm)

REPRESENTANTE: