

TESOURA ROTATIVA CIRCULAR

TC-1250W



A **Tesoura Rotativa Circular** é um equipamento destinado ao corte circular e semi circular de chapas laminadas de aço carbono. Alumínio, cobre, latão, etc.

Construída em chapa de aço carbono reforçada, soldadas e tratadas termicamente para alívio de tensões.

Transmissão de torque transmitido diretamente à cada uma das ferramentas de corte, através de redutor angular de engrenagens helicoidais e acionado por motor elétrico controlado por inversor de frequência.

Equipada com sistema de lubrificação automática da faca.

Comando por CLP e acionamento através de comando bi-manual.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Operação isenta de barulho.
- Corte sem rebarbas.
- Menor fadiga do operador.
- Maior produtividade.
- Regulagem, de diâmetro à ser cortado, por transdutor linear FAGOR, com régua digital.
- Dotada de dispositivos opcionais, para corte semi-circular.
- Dotada de comando clp com contador de ciclos e acesso fácil dos parâmetros dos tempos de processo.


Industrial **MARBLE**[®]
MARBLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 - ESPESSURA MÁX. DE CORTE (CHAPA 37 kg/mm²).....2,0 mm
- 2 - DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (CHAPA QUADRADA).....1250,0 mm
- 3 - DIÂMETRO MÁX. DE CORTE (CHAPA OCTOGONAL).....1650,0 mm
- 4 - DIÂMETRO MÍNIMO DO CORTE.....195,0 mm
- 5 - VELOCIDADE DE CORTE REGULÁVEL (NOMINAL)..... 81,36 m/min
- 6 - DIÂMETRO DAS FERRAMENTAS DE CORTE..... 70,0 mm
- 7 - POTÊNCIA TOTAL INSTALADA.....2,2 Kw
- 8 - PESO APROXIMADO..... 680 kg
- 9 - TENSÃO DE TRABALHO..... 380 V (*)
- 10 - TENSÃO DE COMANDO..... 24 Vcc
- 11 - PRESSÃO DE TRABALHO..... 7,0 Bar

Obs.: (*) O cliente deverá informar a tensão de trabalho no local de instalação do equipamento.

DADOS DIMENSIONAIS

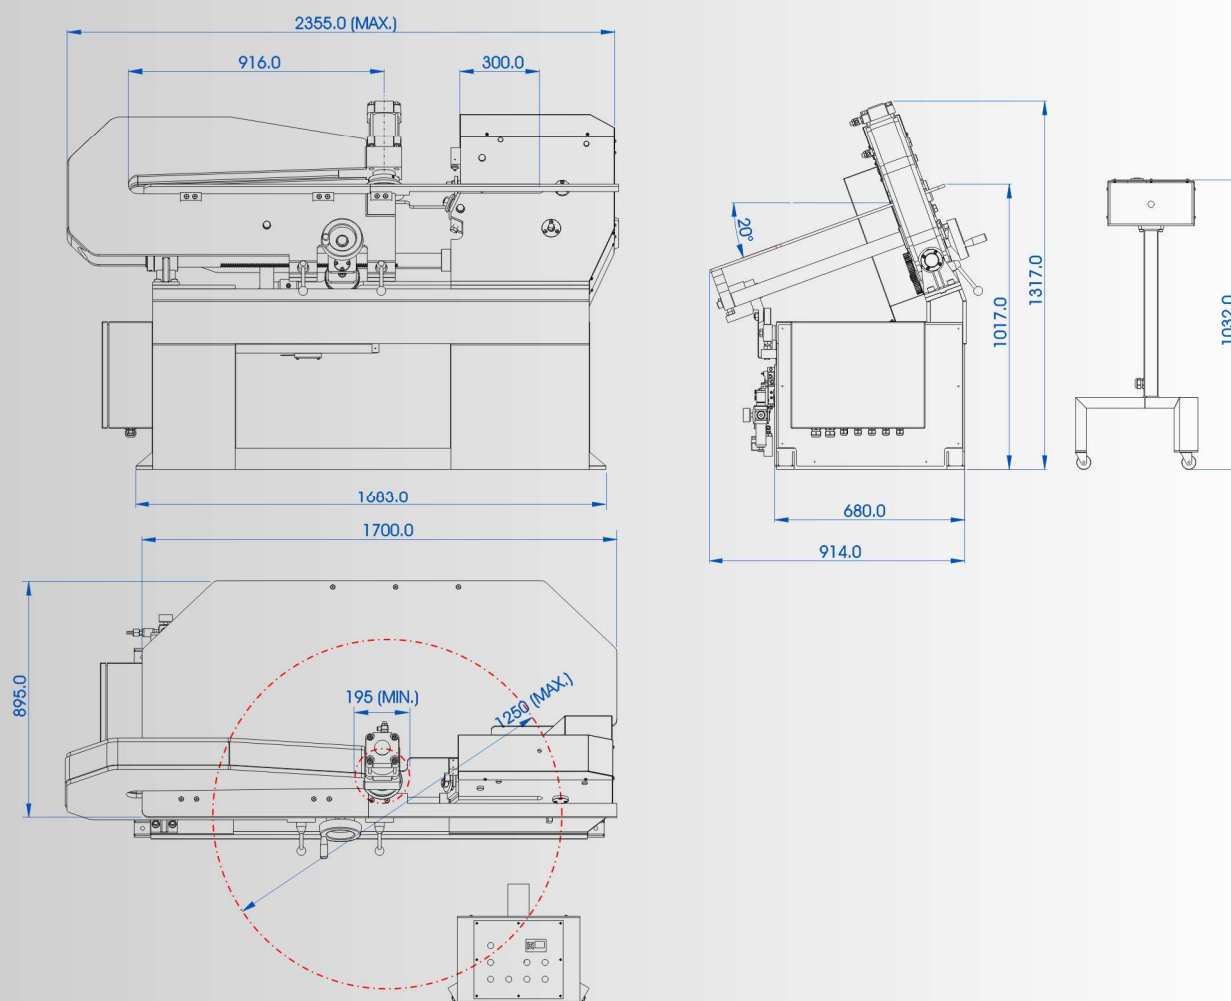

Devido a constante inovação tecnológica, Industrial Marble Ltda, reserva o direito a alteração de projetos sem aviso prévio.

Unidade de medida: (mm)

REPRESENTANTE: